

CK SCHIETTRAININGSUITRUSTING

Kogelvanger in rubber granulaat



Deze kogelvanger bestaat uit hellende geprofileerde platen, waarop een laag rubbergranulaat van 80cm tot 1m dik wordt geplaatst. Alles wordt vervolgens afgedekt met een rubberen mat. Hij is bestand tegen alle soorten munitie van .22 tot 5.56 en 7.62 kalibers, met uitzondering van brandveroorzakende & lichtsporende munitie. Pantserdoorborende munitie is toegestaan.

VOORDELEN

Het grote voordeel van deze kogelvanger is dat de kogel tijdens de inslag niet vernield of vervormd wordt. Hij wordt vertraagd door het granulaat, verliest zijn energie en wordt intact gestopt

- Geen geluid bij inslag
- Geen loodemissie uit de kogelvanger
- Verlengde levensduur van ventilatiefilters
- Op basis van gerecyclede materialen (ecologisch)
- Mogelijkheid om te schieten met pantserdoordringende munitie en monoblok munitie
- Geen slijtage op langere termijn (in tegenstelling tot metalen kogelvangers)
- Geen risico op ricochets
- Geen minimale schietafstand om te respecteren (5M voor metalen modellen)
- Schieten in een rechte lijn of kruiselings zonder risico op ricochets
- Geen verticale terugslaggordijnen, zodat de doorlaat van lucht naar de afzuigkanalen vergemakkelijkt.
- Onderhoud elke 25.000 schoten (maximum) per schietbaan, zonder tussentijdse interventies zoals bij de metalen modellen.



Karakteristieken

Diepte	: ongeveer 4M
Breedte	: aanpasbaar aan de breedte van de schietstand
Hoogte van de impactzone	: aanpasbaar, maar gemiddeld 2,70M
hellingshoek	: +/- 35°
lengte van de plafond deflector	: aangepast aan de hoogte van de schietstand


Materialen

Geprofileerde stalen bodemplaat
Rubbergranulaat
Rubbermat van 3mm dikte, geplaatst op het granulaat



Gebruik

Deze kogelvanger wordt aanbevolen voor alle schietstanden, en vooral bij het schieten over een korte afstand. Hij is daarom perfect geschikt voor moderne oefenmethodes van de ordediensten. De belangrijkste eigenschap is om fragmentatie van kogels te voorkomen. We raden aan om een rubberen afdekmat over de kogelvanger te leggen om het granulaat op zijn plaats te houden. Deze mat heeft echter geen ballistische functie, in tegenstelling tot de terugslaggordijnen die voor metalen kogelvangers worden geplaatst.

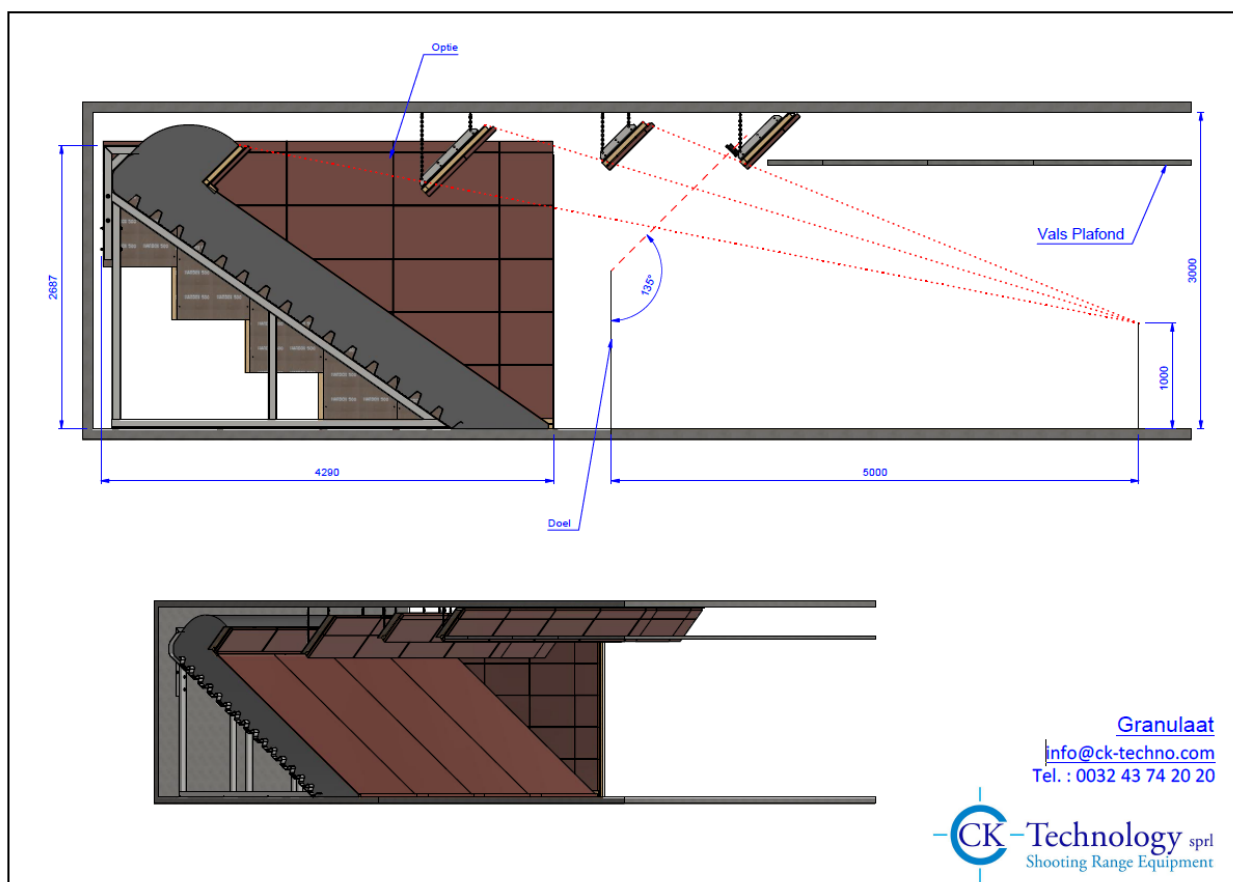

CK Technology SPRL
Rue de Maestricht 69A
4600 Visé - Belgium

Tel : 0032 4 374 20 20
Fax : 0032 4 374 20 19

info@ck-techno.com
www.ck-techno.com

PAB-GRAN-01-NL-26032021

EQUIPEMENT CK D'ENTRAINEMENT AU TIR

Piège à balles en granulat de caoutchouc



Ce piège à balles se compose de tôles profilées inclinées avec redents, sur lesquelles on place une couche de granulats de caoutchouc de 80cm à 1m d'épaisseur. Le tout est ensuite recouvert d'un tapis en caoutchouc. Il résiste à tout type de munitions depuis la .22 jusqu'aux calibres 5.56 et 7.62, à l'exception des balles incendiaires et traçantes. Les munitions perforantes sont autorisées.

Utilisation

Ce piège à balles est recommandé pour tous les stands de tir, et particulièrement en cas de tir à courte distance. Il est donc parfaitement adapté aux méthodes modernes d'entraînement des forces de l'ordre. Sa qualité principale est d'éviter la fragmentation des balles. Nous conseillons le placement d'un tapis de recouvrement en caoutchouc sur le piège à balles, afin de maintenir les granulats en place. Toutefois, ce tapis n'a pas de fonction balistique, contrairement aux rideaux anti-retours placés devant les pièges à balles métalliques.

Avantages

Le grand avantage de ce piège à balles est que la balle n'est ni détruite, ni déformée lors de la pénétration. Elle est ralentie par le granulat, perd son énergie et est arrêtée intacte.

- Pas de bruit à l'impact
- Pas d'émission de plomb au niveau du piège à balles
- Augmentation de la durée de vie des filtres de la ventilation
- A base de matériaux recyclés (écologique)
- Possibilité de tirer avec des munitions perforantes et des monoblocs
- Pas d'usure à long terme (contrairement aux pièges à balles métalliques)
- Pas de risque de ricochets (pas d'éclatement de la balle)

CK Technology SPRL
Rue de Maestricht 69A
4600 Visé - Belgium

Tel : 0032 4 374 20 20
Fax : 0032 4 374 20 19

info@ck-techno.com
www.ck-techno.com




- Pas de distance de tir minimale à respecter (5M pour les modèles métalliques)
- Tir en ligne droite ou tirs croisés sans risque de ricochets
- Pas de rideaux anti-retours verticaux, ce qui facilite le passage de l'air vers les gaines d'extraction.
- Entretien tous les 25.000 coups (maximum) par pas de tir, sans intervention intermédiaire comme pour les modèles métalliques.

Caractéristiques

Profondeur	: Environ 4M
Largeur	: Adaptable aux lignes de tir
Hauteur de la zone d'impact	: Adaptable mais en moyenne 2,70M
Angle d'impact	: +/- 35°
Longueur du déflecteur de plafond	: Adapté à la hauteur du stand

Matériaux

Tôle de fond profilée.
Granulats de caoutchouc.
Tapis de 3mm d'épaisseur posés sur les granulats.

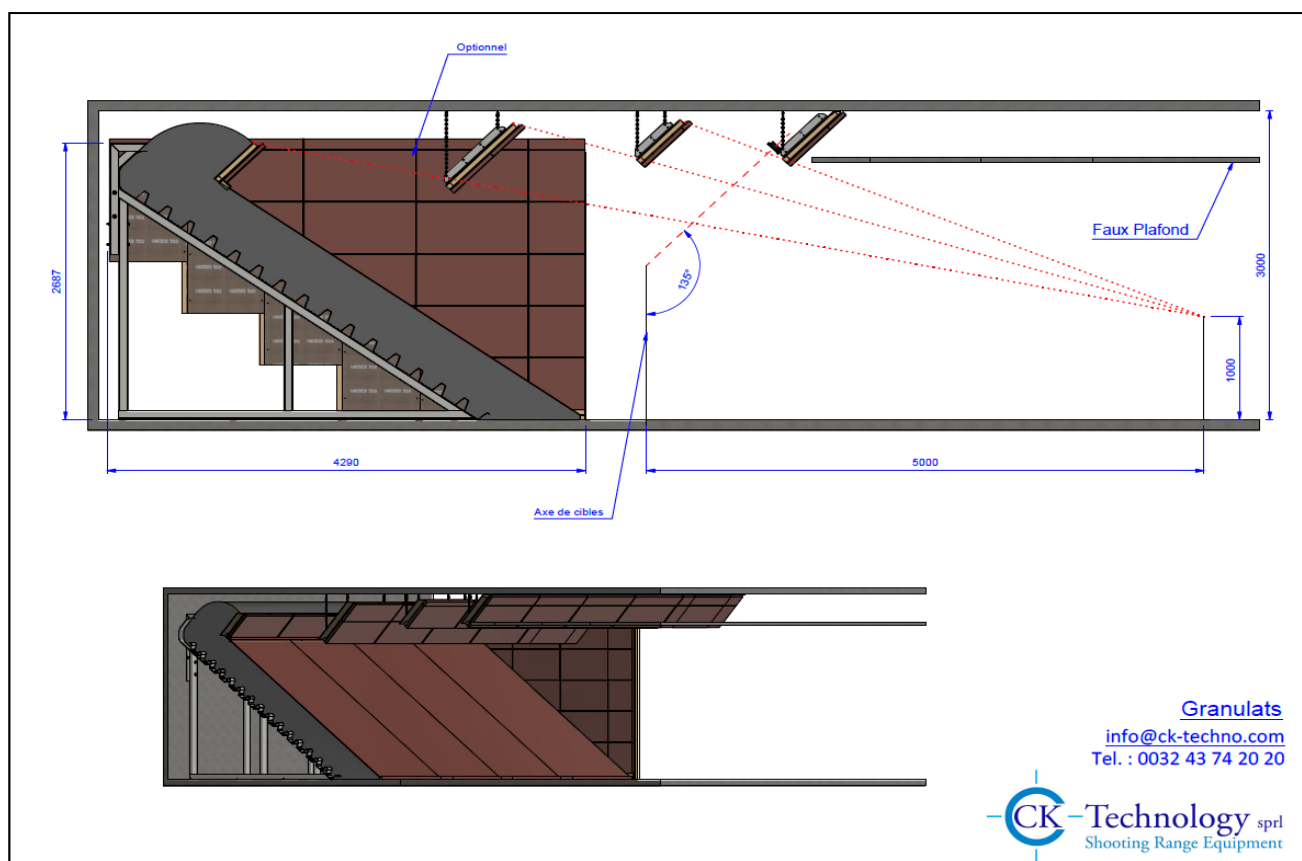

CK'S SHOOTING RANGE EQUIPMENT

Granular bullet trap



This bullet trap consists of inclined profiled sheets with cusps, on which a layer of rubber aggregates 80cm to 1m thick is placed. Everything is then covered with a rubber mat. It withstands all types of ammunition from .22 up to 5.56 and 7.62 calibers, with the exception of incendiary and tracer bullets. Armor-piercing ammunition is authorized.


Use

This bullet trap is recommended for all shooting ranges, and especially for short range shooting. It is therefore perfectly suited to modern methods of training law enforcement agencies. Its main quality is to avoid fragmentation of bullets. We recommend placing a rubber cover mat over the bullet trap to keep the aggregates in place. However, this mat does not have a ballistic function, unlike the anti-return curtains placed in front of metal bullet traps.

Advantages

The great advantage of this bullet trap is that the bullet is neither destroyed nor deformed during penetration. It is slowed down by the aggregate, loses its energy and is stopped intact.

- No noise on impact
- No lead emission from the bullet trap
- Increased service life of ventilation filters
- Based on recycled materials (ecological)
- Possibility of firing with armor-piercing ammunition and monoblocs
- No long-term wear (unlike metal bullet traps)

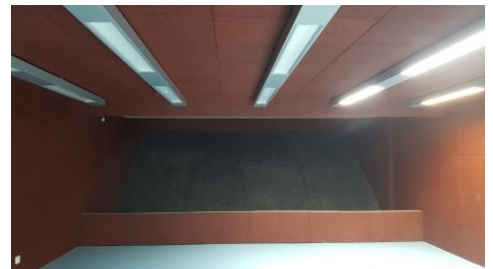

- No risk of ricochets (no bursting of the ball)
- No minimum firing distance to respect (5M for metal models)
- Straight line shooting or crossfire without risk of ricochets
- No vertical non-return curtains, which facilitates the passage of air to the exhaust ducts.
- Maintenance every 25,000 shots (maximum) per firing point, without intermediate intervention as for the metal models.

Characteristics

Depth	: approx. 4M
Width	: adaptable to shooting lines
Height of the impact area	: adaptable but on average 2,70M
Angle of impact	: +/- 35°
Ceiling baffle length	: adapted to the height of the stand

Material

Profiled bottom plate.
 Rubber granulates.
 3mm-thick mat placed on the granulates.

